


# 10ギガ設定手順

BBIQライトはv6プラス対応のサービスです。接続設定の方法は以下お客様の設備環境に適した設定手順をご確認ください。


## 無線LAN機能を利用する場合（ホームゲートウェイでWi-Fi接続）

### STEP 1

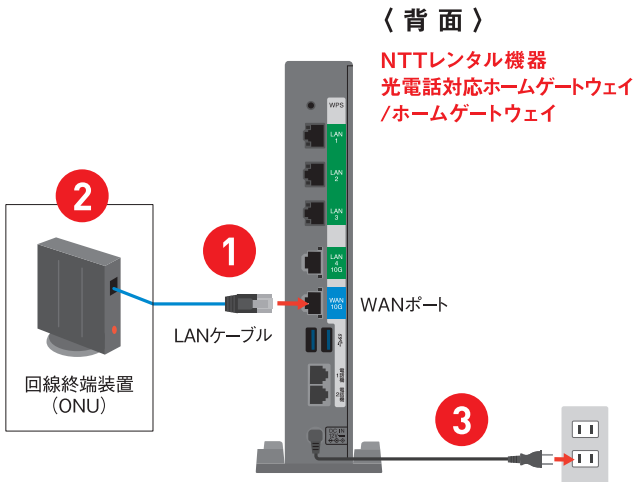

- ① ホームゲートウェイのWANポートにLANケーブルを差し込んでください。
- ② LANケーブルのもう一方を回線終端装置 (ONU) に差し込んでください。
- ③ ホームゲートウェイの電源を入れてください。


### STEP 2

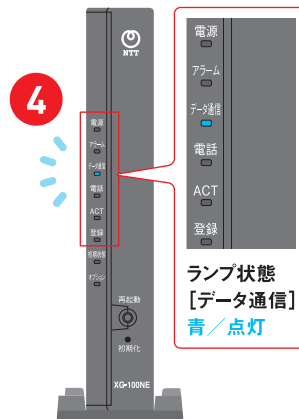

- ④ 正しく接続されると初期状態ランプが消灯し、データ通信ランプが青に点灯します。(およそ30分程度)

### STEP 3

PINコード (初期値):XXXXXXXX  
SSID-1 (初期値):xg100n-XXXXXX-1  
SSID-2 (初期値):xg100n-XXXXXX-2  
SSID-3 (初期値):xg100n-XXXXXX-3  
暗号化キー1 (初期値):XXXXXXXXXXXX  
暗号化キー2 (初期値):XXXXXXXXXXXX  
暗号化キー3 (初期値):XXXXXXXXXXXX

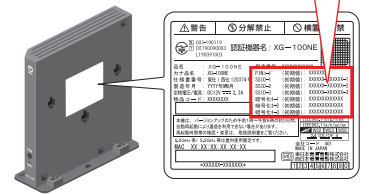

SSIDのXXXXXXは、本商品固有の6桁の半角英数字です。


- ⑤ スマートフォンやパソコンの設定画面でネットワーク名 (SSID) を選択し、パスワード (暗号化キー) を入力します。SSIDと暗号化キーはホームゲートウェイ本体に記載しています。
- ⑥ Wi-Fiに接続している端末からWebサイトに接続できるかご確認ください。

## お客様のWi-Fiルーターをホームゲートウェイに接続する場合

### STEP 1


- ① Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認のうえ、「アクセスポイントモード (APモード)」または「ブリッジモード (BRモード)」に設定してご利用ください。

### STEP 2

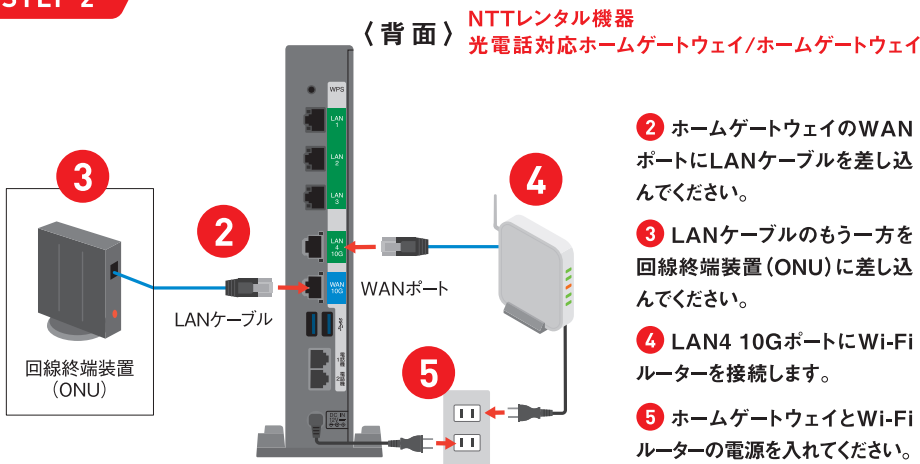


- ② ホームゲートウェイのWANポートにLANケーブルを差し込んでください。
- ③ LANケーブルのもう一方を回線終端装置 (ONU) に差し込んでください。
- ④ LAN4 10GポートにWi-Fiルーターを接続します。
- ⑤ ホームゲートウェイとWi-Fiルーターの電源を入れてください。

### STEP 3

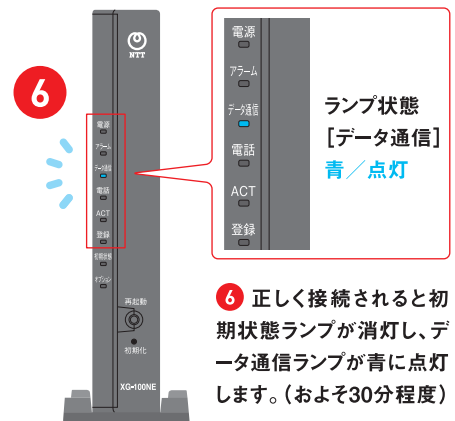

- ⑥ 正しく接続されると初期状態ランプが消灯し、データ通信ランプが青に点灯します。(およそ30分程度)

### STEP 4

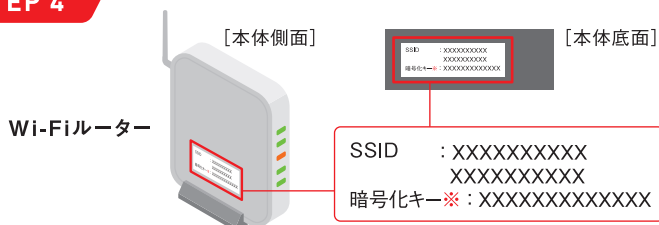

- ⑦ Wi-Fiルーター本体の底面または側面に記載のSSID、暗号化キーを入力し、接続設定を行ってください。  
※「暗号化キー」はご利用のルーターにより「KEY」や「暗号キー」など記載が異なる場合がございます。
- ⑧ Wi-Fiに接続している端末からWebサイトに接続できるかご確認ください。接続できない場合には、Wi-Fiルーターの再起動を実施いただくか、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認のうえ、Wi-Fiルーターのリセットを行ってください。

# お客様のWi-Fiルーターを回線終端装置(ONU)に接続する場合


## STEP 1

① v6プラスかつフレッツ光 クロス対応のWi-Fiルーターをご準備ください。対応しているWi-Fiルーターは、右記URLからご確認いただけます。Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認のうえ、「ルーターモード(RTモード)」に設定してご利用ください。

<https://www.jpix.ad.jp/service/?p=3565>  
(右からもアクセスできます)



## STEP 2

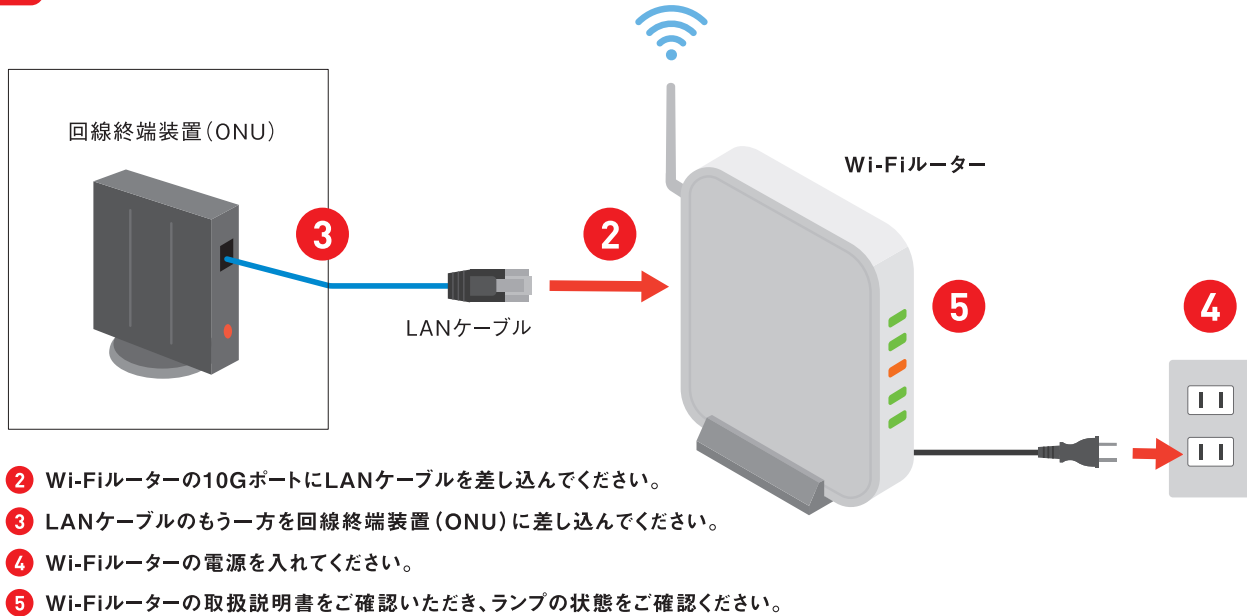


## STEP 3

⑥ Wi-Fiルーター本体の底面または側面に記載のSSID、暗号化キーを入力し、接続設定を行ってください。Wi-Fi設定の方法は接続するWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

※「暗号化キー」はご利用のルーターにより「KEY」や「暗号キー」など記載が異なる場合がございます。

⑦ Wi-Fiに接続している端末からWebサイトに接続できるかご確認ください。接続できない場合には、Wi-Fiルーターの再起動を実施いただくか、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認のうえ、Wi-Fiルーターのリセットを行ってください。

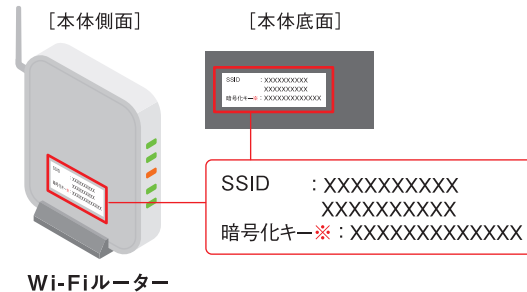

**BBIQライト  
10ギガをご利用  
いただくための  
推奨環境**

BBIQライト10ギガのご利用にあたって以下のものをご準備ください。

接続機器	推奨スペック
LANケーブル	カテゴリ6A以上相当推奨
Wi-Fiルーター	v6プラス対応 ※v6プラス対応のWi-Fiルーターは、右からご確認ください。
パソコン・スマホ・タブレットなど	有線接続：10GBASE-TのLANポート搭載 無線接続：Wi-Fi6(802.11ax)以上のもの

※宅内のLAN配線やネットワーク機器などの製品が1つでも10ギガに対応していない場合、製品の性能により通信速度が制限されます。

お問合せ・お申込みは

QTnetお客様センターBBIQライトお問合せ窓口

○受付時間/10時~19時(12/31~1/3は10時~18時) ○年中無休  
※今後のサービス向上のために通話は録音させていただきます

<https://www.bbiq.jp/bbiqlite/>

BBIQライト

検索



通話料  
無料

**0120-91-4177**